



Processo:	2209001/2023
Fls.:	331
Rubrica:	

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 2209001/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023, a Proposta de Preços apresentada pela empresa GAVIÕES SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.351.550/0001-34, para o processo acima identificado.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, 06 de novembro de 2023.


ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA
Agente de Contratação



Processo:	2209004/2023
Fls.:	332
Rubrica:	

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA
CNPJ 12.351.550/0001-34
ENDEREÇO: AV. ROSEANA SARNEY, 88, VILA ROCHA
LAGO DA PEDRA/MA, CEP: 65.715-000.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA
RUA MANOEL SEVERO, S/Nº - CENTRO. CEP 65.704-000,
BOM LUGAR – MA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

📱 @gaviaosolucoes



Processo:	2709001/2023
Fls.:	333
Rubrica:	

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA
CNPJ 12.351.550/0001-34
ENDEREÇO: AV. ROSEANA SARNEY, 88, VILA ROCHA
LAGO DA PEDRA/MA, CEP: 65.715-000.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA
RUA MANOEL SEVERO, S/Nº - CENTRO. CEP 65.704-000,
BOM LUGAR – MA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
PROPOSTA DE PREÇOS

AG
AMARAL
Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

✉ gaviaosolucoesltda@gmail.com

📷 @gaviaosolucoes

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
ANEXO III - DECLARAÇÕES

Processo:	2209001/2023
Fis.:	334
Rubrica:	D

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR.
Rua Manoel Severo, s/nº - Centro.
CEP: 65.704-000 – Bom Lugar. (MA).

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34:

Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do Município de Bom Lugar – MA

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não possui, como sócio, servidor ou dirigente, **Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXVI, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto

Declara que possui pleno conhecimento do objeto da Dispensa de Licitação nº 012/2023 e concorda com todas as exigências contidas no Projeto Básico.

Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP


Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização da presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes



Processo:	2209001/2023
Fls.:	335
Rubrica:	

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Aviso da Dispensa de Licitação nº 012/2023, que o Srº CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE, brasileiro, inscrito no RG 65173996-9 SSP/MA e CPF 086.873.401-25, GEÓLOGO – inscrito no CREA/MA sob o nº 10.219.873-0, é o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da Dispensa de Licitação em apreço.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

📷 @gaviaosolucoes



Processo:	200900410073
Fls.:	336
Rubrica:	

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
DECLARAÇÃO DE ACORDO COM O ITEM 5.4.**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR.
Rua Manoel Severo, s/nº - Centro.
CEP: 65.704-000 – Bom Lugar. (MA).

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA; e por seu responsável técnico, o Sr. **CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE**, brasileiro, inscrito no RG 65173996-9 SSP/MA e CPF 086.873.401-25, GEÓLOGO – inscrito no CREA/MA sob o nº 10.219.873-0, DECLARA que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
RG 65173996-9 SSP/MA – CPF 086.873.401-25,
GEÓLOGO – CREA/MA Nº 10.219.873-0

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF Nº 011.748.073-85

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltada@gmail.com

@gaviaosolucoes



Processo:	270900/12023
Fls.:	337
Rubrica:	

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
DECLARAÇÃO DE ACORDO COM O ITEM 6.5.8.**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR.
Rua Manoel Severo, s/nº - Centro.
CEP: 65.704-000 – Bom Lugar. (MA).

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (ART. 63, IV DA LEI 14.133).

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF Nº 011.748.073-85

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

✉ gaviaosolucoesltda@gmail.com

📱 @gaviaosolucoes



Processo:	200900412023
Fls.:	338
Rubrica:	

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
DECLARAÇÃO DE ACORDO COM O ITEM 6.5.9.**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR.
Rua Manoel Severo, s/nº - Centro.
CEP: 65.704-000 – Bom Lugar. (MA).

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO**, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, **DECLARA** que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (ART. 63, §1º DA LEI 14.133).

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF Nº 011.748.073-85

(Handwritten signature)
Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(Handwritten signature)
☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936
gaviaosolucoeslt@gmail.com
📧 @gaviaosolucoes



Processo:	2209001/2023
Fis.:	339
Rubrica:	

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023
ANEXO II - RESUMO DA PROPOSTA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR.
Rua Manoel Severo, s/nº - Centro.
CEP: 65.704-000 – Bom Lugar. (MA).

PROPOSTA DE PREÇOS RESUMO

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA;
ENDEREÇO: AV. ROSEANA SARNEY, Nº 88, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA/MA;
C.N.P.J: 12.351.550/0001-34;
E-MAIL: gaviaosolucoesltda@gmail.com;
TELEFONE: (99) 98413-7936

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO;
CI/EMISSOR: 022298302002-5 SSP/MA;
CPF: 011.748.073-85;
CARGO/FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO;
E-MAIL: jmarcosgalvao25@gmail.com;
TELEFONE: (98) 98473-4449

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$112.042,81 (CENTO E DOZE MIL QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias corridos, contar da data de sua abertura. A Administração poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta, sendo facultada ao proponente a aceitação.

5. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

(Handwritten initials)
Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(Handwritten initials)
☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

(Handwritten initials)
gaviaosolucoesltda@gmail.com

(Handwritten initials)
📷 @gaviaosolucoes

Processo:	20230412083
Fls.:	340
Rubrica:	

O prazo e demais condições de execução, recebimento e aceitação do objeto da presente dispensa de licitação, estão previstos no Projeto Básico, Anexo I do Presente AVISO.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7. DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil – 001 / Agência: 2124-5 / Conta Corrente: 18.034-3;

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da Dispensa de Licitação.

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85

[Handwritten signature]

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

📷 @gaviaosolucoes

Processo	2209001/2023
Fis.:	341
Rubrica:	8

Obra
IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO
TUBULAR PROFUNDO NO
POVOADO SÃO RAIMUNDO,
MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Maranhão
ORSE - 07/2023 - Sergipe

B.D.I.
21,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 104,06%
Mensalista: 63,31%

Planilha Orçamentária Resumida


Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.210,74	1,08 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.975,86	10,69 %
3	PERFURAÇÃO DO POÇO	56.413,50	50,35 %
4	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO	42.442,71	37,88 %

Total sem BDI 92.415,67
Total do BDI 19.627,14
Total Geral 112.042,81

VALOR: R\$112.042,81 (CENTO E DOZE MIL QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG Nº 022298302002-5 - CPF nº 011.748.073-85


CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
RG 65173996-9 SSP/MA – CPF 086.873.401-25,
GEÓLOGO – CREA/MA Nº 10.219.873-0

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Processo:	20904/2023
Fls.:	342
Rubrica:	

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	NAO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,26%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,93%	-	3,43%	4,93%	6,71%
Seguro e Garantia	SG	0,28%	-	0,28%	0,49%	0,75%
Risco	R	1,00%	-	1,00%	1,39%	1,74%
Despesas Financeiras	DF	0,94%	-	0,94%	0,99%	1,17%
Lucro	L	8,04%	-	6,74%	8,04%	9,40%
Tributos (impostos COFINS 1,81%, e PIS 0,39%)	CP	2,20%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,26%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,24%	OK	20,76%	24,18%	26,44%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,26%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
RG 65173996-9 SSP/MA - CPF 086.873.401-25,
GEÓLOGO - CREA/MA N° 10.219.873-0

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviasolucoesltda@gmail.com

@gaviasolucoes




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	-	17,88%	-
B2	Feridos	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	-	1,50%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	10,80%	8,22%
GRUPO D					
D1	Reincidência de A sobre B	5,19%	2,00%	14,64%	5,63%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	Total	5,57%	2,29%	15,04%	5,93%
TOTAL (A + B + C + D)		74,59%	39,67%	104,06%	63,31%

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.


 GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
 JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
 RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85


 CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
 RG 65173996-9 SSP/MA - CPF 086.873.401-25,
 GEÓLOGO - CREA/MA N° 10.219.873-0

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviasolucoesltda@gmail.com

@gaviasolucoes



Processo:	209001/2023
Fls.:	311
Rubrica:	

SIMPLES NACIONAL	Extrato do Simples Nacional
-------------------------	-----------------------------

Gerado em 03/10/2023 13:52:31
 Apurado em 08/09/2023 14:47:55
 Apuração Original
 PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 12.351.550	Nome Empresarial: GAVIAO SOLUCOES LTDA
Data de Abertura: 10/06/2010	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 12351550202308001

Período de Apuração (PA): 08/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	5.030,15	0,00	5.030,15
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	241.091,40	0,00	241.091,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	72.964,67	0,00	72.964,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	209.473,73	0,00	209.473,73
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

FORMULAÇÃO DA 2 FAIXA		
FAIXA	RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	
2	R\$	241.091,40
	ALÍQUOTA	
	5,64%	
ISS	COFINS	PIS
2,26%	1,16%	0,25%

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIAO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
 JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
 RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85

CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
 RG 65173996-9 SSP/MA - CPF 086.873.401-25,
 GEÓLOGO - CREA/MA N° 10.219.873-0

Avenida Roseana Sarmey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Processo:	2209001/2023
Fis.:	325
Rubrica:	


Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.210,74	1,08 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,64	273,76	331,90	876,21	0,78 %
1.2	COMP-92702084	Próprio	EMISSION DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2023)	UN	1	275,93	334,53	334,53	0,30 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					11.975,86	10,69 %
2.1	13013	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	km	100	26,75	32,43	3.243,00	2,89 %
2.2	13016	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	un	1	7.202,96	8.732,86	8.732,86	7,79 %
3			PERFURAÇÃO DO POÇO					56.413,50	50,35 %
3.1	6217	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 100 a 250m	m	150	310,21	376,09	56.413,50	50,35 %
4			COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO					42.442,71	37,88 %
4.1	6294	ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	un	1	340,97	413,39	413,39	0,37 %
4.2	6269	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm	m	45	198,97	241,23	10.855,35	9,69 %
4.3	6257	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	m	106	115,12	139,57	14.794,42	13,20 %
4.4	6279	ORSE	Centralizador DN 6"	un	12	267,39	324,18	3.890,16	3,47 %
4.5	13007	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	m³	12,43	262,02	317,67	3.948,63	3,52 %
4.6	6297	ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	10	53,09	64,36	643,60	0,57 %
4.7	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	m³	0,22	576,64	699,11	153,80	0,14 %
4.8	6311	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	h	24	266,12	322,64	7.743,36	6,91 %

Total sem BDI	92.415,67
Total do BDI	19.627,14
Total Geral	112.042,81

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85


CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
RG 65173996-9 SSP/MA - CPF 086.873.401-25,
GEÓLOGO - CREA/MA N° 10.219.873-0

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Processo	20900112073
Fis.:	346
Rubrica:	Ⓟ

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	273,76	273,76	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	21,23	10,61	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	25,85	9,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	18,71	20,92	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	6,04	19,37	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	212,50	212,50	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	40,34	0,45	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	21,62	0,28	
				MO sem LS =>	13,28	LS =>	13,82	MO com LS =>	27,10
				Valor do BDI =>	58,14		Valor com BDI =>		331,90

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP-92702084	Próprio	EMISSION DE A.R.T. DE EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2023)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	275,93	275,93	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1666667	128,04	21,34	
Insumo	INS-21802098	Próprio	TAXA ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARA OBRA OU SERVICIO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISAO PLENARIA N° PL-1458/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA)	Outros	UN	1,0000000	254,59	254,59	
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	10,72	MO com LS =>	21,02
				Valor do BDI =>	58,60		Valor com BDI =>		334,53

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13013	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	Conversão InfoWOrca	km	1,0000000	26,75	26,75	
Insumo	12542	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km) km	Serviços	km	1,0000000	26,75	26,75	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,68		Valor com BDI =>		32,43

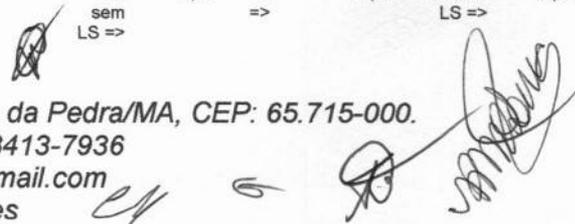
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13016	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	7.202,96	7.202,96	
Insumo	12553	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade un	Serviços	un	1,0000000	7.202,96	7.202,96	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Avenida Roseana Sarmey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes





Processo	22090042023
Fis.:	347
Rubrica:	④

Valor do BDI => 1.529,90 Valor com BDI => 8.732,86

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6217	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 100 a 250m	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	310,21	310,21	
Insumo	5060	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poço até 250m m	Serviços	m	1,0000000	310,21	310,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	65,88			Valor com BDI =>	376,09

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6294	ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	340,97	340,97	
Insumo	5117	ORSE	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm un	Serviços	un	1,0000000	340,97	340,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	72,42			Valor com BDI =>	413,39

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6269	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	198,97	198,97	
Insumo	5093	ORSE	Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm m	Serviços	m	1,0000000	198,97	198,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	42,26			Valor com BDI =>	241,23

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6257	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	115,12	115,12	
Insumo	00009854	SINAPI	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	Material	M	1,0000000	115,12	115,12	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,45			Valor com BDI =>	139,57

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6279	ORSE	Centralizador DN 6"	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	267,39	267,39	
Insumo	5024	ORSE	Centralizador em 6" un	Serviços	un	1,0000000	267,39	267,39	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	56,79			Valor com BDI =>	324,18

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13007	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	262,02	262,02	
Insumo	13742	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m m3	Serviços	m³	1,0000000	262,02	262,02	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	55,65			Valor com BDI =>	317,67

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Handwritten signatures and initials: ely, [Signature], [Signature]

Processo:	209001/2023
Fis.:	348
Rubrica:	

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6297	ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	53,09	53,09
Insumo	5027	ORSE	Cimentação anelar poço de 100 a 300m sc	Serviços	sc	1,0000000	53,09	53,09
				MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,27		Valor com BDI =>	64,36

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	576,64	576,64
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	576,64	576,64
				MO sem LS =>	58,62	61,01	MO com LS =>	119,63
				Valor do BDI =>	122,47		Valor com BDI =>	699,11

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6311	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	Conversão InfoWOrca	h	1,0000000	266,12	266,12
Insumo	5033	ORSE	Ensaio de vazão com compressor 125psi / 250cfm h	Serviços	h	1,0000000	266,12	266,12
				MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	56,52		Valor com BDI =>	322,64

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,03	26,03
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,19	20,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS =>	10,01	10,42	MO com LS =>	20,43
				Valor do BDI =>	5,52		Valor com BDI =>	31,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,85	25,85
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,19	20,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86

Avenida Roseana Sarmey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34		
					MO sem LS =>	10,01	LS =>	10,42	MO com LS =>	20,43
					Valor do BDI =>	5,49		Valor com BDI =>		31,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	20,19	0,24		
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,24
					Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>		0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	20,19	0,24		
					MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,24
					Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>		0,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,92	1,92		
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0154900	124,25	1,92		
					MO sem LS =>	0,94	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,92
					Valor do BDI =>	0,40		Valor com BDI =>		2,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	20,19	0,44		
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,44
					Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>		0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31

Avenida Roseana Sarmey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Processo: 22090042023
 Fls.: 350
 Rubrica:

Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	20,19	0,31	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500	13,00	0,28	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	576,64	576,64	
Composição Auxiliar	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	522,91	522,91	
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,73	53,73	
				MO sem LS =>	58,62	LS =>	61,01	MO com LS =>	119,63
				Valor do BDI =>	122,47			Valor com BDI =>	699,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	522,91	522,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	18,71	112,26	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9000000	70,91	63,81	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,88	277,20	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6200000	84,02	52,09	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	83,58	17,55	
				MO sem LS =>	39,05	LS =>	40,63	MO com LS =>	79,68
				Valor do BDI =>	111,06			Valor com BDI =>	633,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	128,04	128,04
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,92	1,92
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	124,25	124,25
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71

Avenida Roseana Sarmey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Processo: 204005/2023
Fls.: 351
Rubrica: 

MO sem LS => 61,83 LS => 64,34 MO com LS => 126,17
Valor do BDI => 27,19 Valor com BDI => 155,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	53,73	53,73	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	26,03	4,68	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	25,85	9,30	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	26,23	9,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	18,71	30,31	
				MO sem LS =>	19,58	LS =>	20,37	MO com LS =>	39,95
				Valor do BDI =>	11,41			Valor com BDI =>	65,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,23	26,23	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,19	20,19	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17	
				MO sem LS =>	10,11	LS =>	10,52	MO com LS =>	20,63
				Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	31,80


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,45	27,45
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,19	20,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

@gaviaosolucoes

Handwritten signatures and initials:
ey, 

Processo:	220900.1/2023
Fls.:	352
Rubrica:	⊕

MO sem LS =>	10,05	LS =>	10,45	MO com LS =>	20,50
Valor do BDI =>	5,83			Valor com BDI =>	33,28


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,23	21,23	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	27,45	12,43	
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	27,03	8,80	
				MO sem LS =>	4,55	LS =>	4,73	MO com LS =>	9,28
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	25,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,71	18,71	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,00	13,00	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,86	1,86	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25	
				MO sem LS =>	6,51	LS =>	6,77	MO com LS =>	13,28
				Valor do BDI =>	3,97			Valor com BDI =>	22,68

Total sem BDI	92.415,67
Total do BDI	19.627,14
Total Geral	112.042,81

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
 JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
 RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85



 CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
 RG 65173996-9 SSP/MA - CPF 086.873.401-25,
 GEÓLOGO - CREA/MA N° 10.219.873-0

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviasolucoesltada@gmail.com

@gaviasolucoes



Processo:	220900412023
Fis.:	353
Rubrica:	④

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
6217	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 100 a 250m	Conversão InfoWOrc	m	150,0	376,09	56.413,50	50,35	50,35
6257	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWOrc	m	106,0	139,57	14.794,42	13,20	63,55
6269	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWOrc	m	45,0	241,23	10.855,35	9,69	73,24
13016	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	Conversão InfoWOrc	un	1,0	8.732,86	8.732,86	7,79	81,04
6311	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	Conversão InfoWOrc	h	24,0	322,64	7.743,36	6,91	87,95
13007	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	Conversão InfoWOrc	m³	12,43	317,67	3.948,63	3,52	91,47
6279	ORSE	Centralizador DN 6"	Conversão InfoWOrc	un	12,0	324,18	3.890,16	3,47	94,94
13013	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	Conversão InfoWOrc	km	100,0	32,43	3.243,00	2,89	97,84
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2,64	331,90	876,21	0,78	98,62
6297	ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	Conversão InfoWOrc	m	10,0	64,36	643,60	0,57	99,20
6294	ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWOrc	un	1,0	413,39	413,39	0,37	99,56
COMP-92702084	Próprio	EMIÇÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2023)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	334,53	334,53	0,30	99,86
11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	Conversão InfoWOrc	m³	0,22	699,11	153,80	0,14	100,00

Total sem BDI	92.415,67
Total do BDI	19.627,14
Total Geral	112.042,81


Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85

CARLOS BORROMEU DE PASSOS VALE
RG 65173996-9 SSP/MA - CPF 086.873.401-25,
GEÓLOGO - CREA/MA N° 10.219.873-0

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936
gaviaosolucoesltda@gmail.com
@gaviaosolucoes




Processo:	2209008/2023
Fls.:	354
Rubrica:	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.210,74	100,00% 1.210,74
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 11.975,86	100,00% 11.975,86
3	PERFURAÇÃO DO POÇO	100,00% 56.413,50	100,00% 56.413,50
4	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO	100,00% 42.442,71	100,00% 42.442,71
Porcentagem			100,0%
Custo			112.042,81
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			112.042,81

Lago da Pedra/MA, 06 de novembro de 2023.


 GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34
 JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO GALVÃO - PROPRIETÁRIO
 RG N° 022298302002-5 - CPF n° 011.748.073-85


 CARLOS BORROMEU DE PÁSSOS VALE
 RG 65173996-9 SSP/MA - CPF 086.873.401-25,
 GEÓLOGO - CREA/MA N° 10.219.873-0

Avenida Roseana Samey, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

(98) 98473-4449 (99) 98413-7936

gaviaosolucoeslt@gmail.com

@gaviaosolucoes